

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
13. Oktober 2005 (13.10.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/094745 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **A61F 13/15**

Carsten [DE/DE]; Emil-Schüller-Strasse 39, 56068
Koblenz (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/003397

(74) **Anwälte: FRIZ, Oliver** usw.; Dreiss, Fuhlendorf, Steimle
& Becker, Postfach 10 37 62, 70032 Stuttgart (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:
31. März 2005 (31.03.2005)

(81) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA,
ZM, ZW.

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 016 552.1 3. April 2004 (03.04.2004) DE

(71) **Anmelder** (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **PAUL HARTMANN AG** [DE/DE]; Paul-Hartmann-
Str. 12, 89522 Heidenheim (DE).

(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,


(72) **Erfinder; und**

(75) **Erfinder/Anmelder** (nur für US): **WENDELSTORF,**

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) **Title:** DISPOSABLE HYGIENE ARTICLE

(54) **Bezeichnung:** HYGIENEARTIKEL ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH

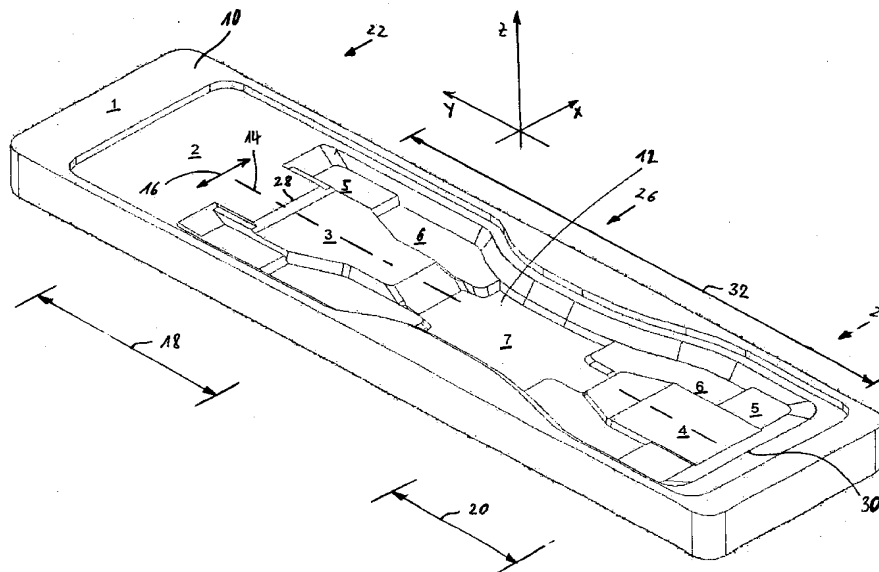

(57) **Abstract:** The invention relates to a disposable hygiene article comprising a suction element component (12) which is used for storing body liquids and can also contain superabsorbent materials. Said suction element component (12) is provided with a first area (18, 20), an absorbent material of which has a mass per unit area that increases towards the lateral edges in the transversal direction (16) of the hygiene article. The storage capacity of a section (44) which extends along 20 to 100 percent of the length of the suction element component (12) in the longitudinal direction (14) is substantially constant relative to said longitudinal direction (14).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/094745 A1



TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Hygieneartikel zum einmaligen Gebrauch, mit einer der Speicherung von Körperflüssigkeiten dienenden Saugkörperkomponente (12), die auch superabsorbierende Materialien enthalten kann, wobei die Saugkörperkomponente (12) einen ersten Bereich (18, 20) mit in Querrichtung (16) des Hygieneartikels zu den Seitenrändern hin zunehmendem Flächengewicht eines absorbierenden Materials dieser Saugkörperkomponente (12) aufweist, wobei die Speicherkapazität eines sich in Längsrichtung (14) über 20 - 100 % der Länge der Saugkörperkomponente (12) erstreckenden Abschnitts (44) in Längsrichtung (14) betrachtet im wesentlichen konstant ist.

Titel: Hygieneartikel zum einmaligen Gebrauch

Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Hygieneartikel zum einmaligen Gebrauch, mit einer der Speicherung von Körperflüssigkeiten dienenden Saugkörperkomponente, die auch superabsorbierende Materialien enthalten kann.

Ein Hygieneartikel mit in einem Bereich in Querrichtung zu den Seitenrändern hin zunehmendem Flächengewicht eines absorbierenden Materials ist in der nicht vorveröffentlichten Patentanmeldung DE 103 26 022.6 der Anmelderin beschrieben.

Bei Hygieneartikeln der eingangs genannten Art, also insbesondere Babywindeln, Inkontinenzwindeln und -hosen sowie absorbierenden Einlagen, aber auch Monatsbinden und Slipeinlagen, erweist sich der Schrittbereich insoweit als problematisch, als dort einerseits eine hinreichende Absorptionskapazität zur Verfügung gestellt werden soll, andererseits aber der zur Verfügung stehende Platz zwischen den Beinen des Benutzers beschränkt ist. Wird im Schrittbereich zu viel voluminöses Saugkörpermaterial vorgesehen, so führt dies zu einem unangenehmen Traggefühl, und es kommt zu Verwindungen und Aufwerfungen, welche die Funktion des Hygieneartikels beeinträchtigen. Es wurde deshalb bereits der Vorschlag unterbreitet, im Schrittbereich ein Maximum an superabsorbierenden partikelförmigen Materialien vorzusehen, die eine hohe dauerhafte Speicherkapazität bei sehr geringem Ausgangsvolumen im trockenen Zustand aufweisen, was für sich genommen bekannt ist und daher keiner weitergehenden Erläuterung bedarf. Die oben genannte DE 103 26 022.6 lehrt auch bereits,

Saugkapazität vom Schrittbereich weg in Richtung auf den Vorderbereich und den Rückenbereich zu verlagern.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Hygieneartikel zu schaffen, der eine optimale Verteilung von Absorptionskapazität aufweist und dem Benutzer dennoch ein angenehmes Traggefühl vermittelt.

Diese Aufgabe wird durch einen Hygieneartikel zum einmaligen Gebrauch gelöst, bei dem die Saugkörperkomponente einen ersten Bereich mit in Querrichtung des Hygieneartikels zu den Seitenrändern hin zunehmendem Flächengewicht eines absorbierenden Materials dieser Saugkörperkomponente aufweist, wobei die Speicherkapazität eines sich in Längsrichtung über 20 - 100 % der Länge der Saugkörperkomponente erstreckenden Abschnitts in Längsrichtung betrachtet im wesentlichen konstant ist.

Es wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass eine Saugkörperkomponente in wenigstens einem ersten Bereich in Querrichtung ein zunehmendes Flächengewicht und damit eine zunehmende Speicherkapazität eines absorbierenden Materials aufweist. Ferner wird vorgeschlagen, die Saugkörperkomponente so auszubilden, dass sie trotz einer gegebenenfalls vorgesehenen Taillierung im Schrittbereich (Sanduhrform) zumindest über eine gewisse Abschnittslänge in Längsrichtung betrachtet eine im Wesentlichen konstante Speicherkapazität aufweist. Es wurde nämlich erfindungsgemäß festgestellt, dass eine in Längsrichtung des Hygieneartikels eher gleichmäßige Verteilung der Speicherkapazität, und zwar gerade bei taillierten Saugkörperkomponenten mit einem angenehmen Traggefühl einhergeht, was wiederum die Betriebseigenschaften des Hygieneartikels als Ganzes positiv beeinflusst, da der Hygieneartikel und dessen Saugkörperkomponenten weniger stark deformiert oder verdrängt werden.

Wenn vorstehend von einer Saugkörperkomponente die Rede ist, so kann hierunter ein Saugkörper eines in Rede stehenden Hygieneartikels in seiner Gesamtheit oder aber eine Schicht eines mehrschichtigen Saugkörpers oder ein dreidimensionaler Bestandteil desselben verbunden werden. Wenn vorstehend von Speicherkapazität die Rede ist, so wird hierunter das Vermögen zur dauerhaften Speicherung von Flüssigkeiten in Saugkörpermaterialien verstanden, welches Vermögen, wie nachfolgend im Einzelnen erörtert wird, durch das Retentionsvermögen in einem Zentrifugentest bestimmt und definiert ist.

Die vorstehend erwähnte Abschnittslänge von 20 bis 100 % der Länge der betrachteten Saugkörperkomponente wird durch Vergleich der Speicherkapazität von Längsabschnitten des Hygieneartikels oder des Saugkörpers bzw. der Saugkörperkomponente bestimmt. Hierbei wird der Saugkörper oder die Saugkörperkomponente in auf eine ebene Unterlage ausgelegtem Zustand entlang der Längserstreckung in Längsabschnitte unterteilt, insbesondere einer Länge von 5 bis 40 mm, zweckmäßigerweise in Längsabschnitte von etwa 20 mm Länge. Es wird dann experimentell und/oder rechnerisch die Speicherkapazität eines jeweiligen Längsabschnitts des Saugkörpers oder der Saugkörperkomponente bestimmt, um sie miteinander vergleichen zu können.

Zur Bestimmung der Speicherkapazität wird auf einen Zentrifugentest zurückgegriffen, in dem die Flüssigkeitsretention absorbierender Materialien bei einer definierten Beschleunigung von 276 g ($g = 9,81 \text{ m/sec}^2$) nach einer Schleuderzeit von 4 min ermittelt wird. Dieser Zentrifugentest lässt sich heranziehen, um die Speicherkapazität an sich beliebiger absorbierender Strukturen oder auch Bestandteilen absorbierender Strukturen, wie Fasern einer bestimmten Art, z. B. gefluffte Zellulosefasern oder intravernetzte Zellulosefasern oder

superabsorbierende Materialien, zu ermitteln. Hierfür wird unter Verwendung einer Präzisionswaage die Ausgangsmasse einer Probe auf Zehntelgramm bestimmt. Die Probe wird danach 20 min in einer 99,5 % NaCl-Lösung (nicht gefärbt oder vergällt, in demineralisiertem Wasser) getaucht.

Danach werden die Proben gegen die Trommelwand einer Zentrifuge gelegt (sofern flüssigkeitsundurchlässige Materialien (wie Backsheetfolien) vorhanden sind, werden diese nach radial innen orientiert, um den Flüssigkeitsaustritt nicht zu behindern). Die Proben werden dann 4 min lang einem Schleudervorgang bei 276 g unterzogen. Danach werden sie erneut gewogen. Die Flüssigkeitsretention und damit die Speicherkapazität kann in Gramm als Differenz der bestimmten Massen nach dem Schleudertest (M_{nass}) und vor dem Schleudertest ($M_{trocken}$) bestimmt werden:

Flüssigkeitsretention = $M_{nass} - M_{trocken}$ (in g).

Das Ergebnis kann auch in Bezug auf die Masse (in g/g) wie folgt angegeben werden:

$$\text{Flüssigkeitsretention (relativ)} = \frac{M_{nass} - M_{trocken}}{M_{trocken}}$$

Das Ergebnis ist auf ganze Zahlen zu runden und in g bzw. in g/g anzugeben. Die Prüfanzahl soll jeweils mindestens 6 betragen, wobei ein Durchschnittswert \bar{x} , sowie x_{min} und x_{max} sowie vorzugsweise die Standardabweichung S angegeben werden sollen.

Es erweist sich insbesondere als vorteilhaft, wenn für die bei einem Saugkörper verwandten absorbierenden Materialien die Speicherkapazität in der vorstehend genannten Weise bestimmt wird. Es lässt sich dann über Flächengewichtsbetrachtungen, also über Berücksichtigung oder

Zugrundelegung des Flächengewichts eines jeweiligen absorbierenden Materials in einem Saugkörperbereich die Speicherkapazität dieses Saugkörperbereichs bestimmen. Auf diese Weise lassen sich an sich beliebige Profile der Speicherkapazität eines Saugkörpers oder einer Saugkörperkomponente über an sich beliebige Bereiche oder Richtungen angeben.

In weiterer Präzisierung des Erfindungsgedankens wird vorgeschlagen, dass sich der Abschnitt konstanter Speicherkapazität in Längsrichtung über 30 bis 90 %, insbesondere über 40 bis 70 % und weiter insbesondere über 45 bis 60 % der Länge der betrachteten Saugkörperkomponente erstreckt. Dieser Abschnitt wird sich dann in vorteilhafter Weise im Wesentlichen im Schrittbereich des Hygieneartikels, also im Bereich zwischen den Beinen des Benutzers befinden.

Es erweist sich des Weiteren als besonders vorteilhaft, wenn eine Saugkörperkomponente einen zweiten Bereich mit ausgehend vom Rücken- und/oder Vorderbereich des Hygieneartikels zum Schrittbereich hin zunehmendem Flächengewicht eines absorbierenden Materials dieser Saugkörperkomponente aufweist. Hierdurch lässt sich dem Umstand Rechnung tragen, dass bei taillierten Saugkörpern bei Betrachtung aneinandergrenzender Längsabschnitte aufgrund der Taillierung eine geringere Fläche zur Verfügung steht, was dann bei gleichbleibendem Flächengewicht (von Abschnitt zu Abschnitt) zu einer Reduzierung der Speicherkapazität im taillierten Bereich führen würde. Dadurch, dass in Richtung auf den insbesondere tailliert ausgebildeten Schrittbereich hin in dem zweiten Bereich ein zunehmendes Flächengewicht eines absorbierenden Materials der Saugkörperkomponente vorgesehen wird, lässt sich die Speicherkapazität in Längsrichtung im Wesentlichen konstant halten. Wenn Speicherkapazitäten von Saugkörperkomponenten in aneinander angrenzenden Längsabschnitten eines Hygieneartikels oder Saugkörpers von

10 mm Länge miteinander verglichen werden, so wird eine Abweichung von bis zu $\pm 15\%$ noch als im anspruchsgemäßen Sinn im Wesentlichen konstant angesehen. Vorzugsweise beträgt die Abweichung weniger als 10% .

In weiterer Präzisierung des Erfindungsgedankens weist der erste Bereich zunehmenden Flächengewichts eines absorbierenden Materials einer Saugkörperkomponente eine Flächengewichtszunahme in Querrichtung um 30 bis 200 %, insbesondere um 30 bis 150 % und weiter insbesondere um 50 bis 120 % auf.

Der zweite Bereich zunehmenden Flächengewichts eines absorbierenden Materials der Saugkörperkomponente weist eine Flächengewichtszunahme in Längsrichtung um 50 bis 500 %, insbesondere um 50 bis 400 % und weiter insbesondere um 100 bis 350 % auf.

Des Weiteren erweist es sich als vorteilhaft, wenn das maximale Flächengewicht des zweiten Bereichs zunehmenden Flächengewichts größer ist als das maximale Flächengewicht des ersten Bereichs zunehmenden Flächengewichts. Hierdurch lässt sich auch einer starken Taillierung im erfindungsgemäßen Sinn Rechnung tragen.

Der erste Bereich zunehmenden Flächengewichts in Querrichtung muss nicht notwendigerweise im Schrittbereich eines Hygieneartikels zu liegen kommen. Angesichts einer häufig anzutreffenden und gewünschten Taillierung des Saugkörpers oder einer Saugkörperkomponente im Schrittbereich erweist es sich als vorteilhaft, wenn dieser erste Bereich zunehmenden Flächengewichts von einem Zentrum des Schrittbereichs des Hygieneartikels beabstandet ist. Er kann insbesondere außerhalb des Schrittbereichs in einem Vorderbereich und/oder in einem Rückenbereich des Hygieneartikels liegen.

Üblicherweise wird der Schrittbereich als derjenige Bereich eines Hygieneartikels angesehen, der im Gebrauch zwischen den Beinen eines Benutzers zu liegen kommt. Das Zentrum des Schrittbereichs eines Hygieneartikels lässt sich bestimmen, indem bei einem aufrecht stehenden Benutzer oder einem langgestreckt auf eine ebene Unterlage gelegten Baby ein elastischer Faden oder ein Gummiband achtförmig um die Beine herumgelegt wird, so dass ein Kreuzungspunkt des Fadens oder Bands zwischen den Beinen entsteht. Dieser Kreuzungspunkt wird als Zentrum des Schrittbereichs des Hygieneartikels definiert, wenn dieser bestimmungsgemäß getragen wird. Eine Abgrenzung von Schrittbereich und Vorderbereich bzw. Rückenbereich des Hygieneartikels ist naturgemäß zumindest exakt schwer definierbar. Zum Zwecke einer dennoch quantitativen Abgrenzung wird der Schrittbereich als derjenige Bereich des Hygieneartikels definiert, der sich ausgehend vom Zentrum des Schrittbereichs bis 25 % der Gesamtlänge des Saugkörpers in den Vorbereich und bis 25 % der Gesamtlänge des Saugkörpers in den Rückenbereich des Hygieneartikels erstreckt und dort jeweils übergeht in den Vorderbereich bzw. den Rückenbereich.

In Weiterbildung des zuletzt genannten Erfindungsgedankens erweist es sich als vorteilhaft, wenn zwei erste Bereiche zunehmenden Flächengewichts in Querrichtung vorgesehen sind, die vom Zentrum des Schrittbereichs des Hygieneartikels in Längsrichtung beabstandet sind, also insbesondere im Vorderbereich bzw. Rückenbereich des Hygieneartikels liegen.

Es erweist sich auch als vorteilhaft, wenn der erste Bereich oder eine Linie maximalen Flächengewichts des ersten Bereichs beidseits des Hygieneartikels über wenigstens 15 % der Länge der Saugkörperkomponente in Längsrichtung erstreckt sind. In Draufsicht auf den Saugkörper oder die Saugkörperkomponente können sich solchenfalls beidseits streifenförmige erste Bereiche in Längsrichtung erstrecken. Diese streifenförmigen

Bereiche können sich des Weiteren vorzugsweise entlang von Seitenrandbereichen des Hygieneartikels erstrecken. Sie bilden daher in gewisser Weise Flanken oder einen flankierenden Auslaufschutz.

In ganz besonders vorteilhafter Weise sind ein erster Bereich zunehmenden Flächengewichts in Querrichtung und ein zweiter Bereich zunehmenden Flächengewichts in Längsrichtung unmittelbar angrenzend aneinander oder überlappend miteinander vorgesehen. Dies ist dann der Fall, wenn anhand der Saugkörpertopographie die betrachteten Bereiche quasi ineinander übergehen.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich die Erfindung als besonders vorteilhaft erweist, wenn sich die Breite der Saugkörperkomponente ausgehend vom Rücken- und/oder Vorderbereich des Hygieneartikels zum Schrittbereich hin verringert, wenn die betrachtete Saugkörperkomponente und insbesondere der gesamte Saugkörper tailliert oder sanduhrförmig oder nur T-förmig ausgebildet ist.

Die erfindungsgemäß geforderte Zunahme eines absorbierenden Materials einer Saugkörperkomponente kann in besonders einfacher Weise durch eine Anhäufung des betreffenden Materials realisiert werden. Hierzu können entsprechende Formgestaltungen als Negativformen verwendet werden, die dann bei der Herstellung des Saugkörpers bzw. der Saugkörperkomponente zu einer dem zunehmenden Flächengewicht entsprechenden Saugkörpertopographie führen. Ausgehend von einer solchen im Wesentlichen mit gleichförmiger Dichte aufgebauten Saugkörpertopographie kann es sich als vorteilhaft erweisen, wenn der Saugkörper oder die betrachtete Saugkörperkomponente im Anschluss an die Herstellung der Topographie auf eine im Wesentlichen einheitliche Dicke verpresst wird. Es erweist sich dann als

vorteilhaft, dass Bereiche zunehmenden Flächengewichts auch Bereiche zunehmender Dichte bilden.

Eine erfindungsgemäße Saugkörperkomponente kann wenigstens zwei Saugkörperschichten umfassen, wobei eine der Saugkörperschichten ein im Wesentlichen einheitliches Flächengewicht aufweist, also in Längsrichtung und Querrichtung ein konstantes gleichbleibendes Flächengewicht aufweist. Bei dieser Schicht kann es sich insbesondere um eine Basis- oder Grundmatte oder eine körperzugewandte Verteilerschicht handeln.

Des Weiteren erweist es sich als vorteilhaft, wenn die Saugkörperkomponente eine vernetzte Zellulosefasern umfassende Saugkörperschicht aufweist. Vernetzte Zellulosefasern erweisen sich insbesondere im eingenassten Zustand als bauschelastisch; sie bewahren ein zur raschen Aufnahme von Flüssigkeit erforderliches großes Porenvolumen und neigen nicht zum "wet collapse", weshalb sie gern als körperzugewandt angeordnete Flüssigkeitsaufnahme und -verteilerschichten bei absorbierenden Strukturen für Hygieneartikel verwendet werden.

In noch weitergehender Ausbildung der Erfindung erweist es sich als vorteilhaft, wenn der Hygieneartikel seitliche Auslaufsperrn bildende, im Wesentlichen in einer Längsrichtung verlaufende und zumindest bereichsweise aufstehende Cuffelemente, die zumindest entlang einer Cuffsockellinie an der körperzugewandten Seite des Artikels festgelegt sind, aufweist. Unter "Cuffelementen" werden an sich bekannte Barriere- oder Seitenauslaufschutzelemente verstanden, die zumeist eine elastifizierende Komponente umfassen, welche bewirkt, dass sich die Cuffelemente im Benutzungszustand emporheben und gegen die Hautoberfläche des Benutzers anlegen.

Es erweist sich ferner als vorteilhaft, wenn diese Cuffelemente mit variierendem Abstand (in Querrichtung) der Cuffsockellinien voneinander verlaufen. In noch weitergehender Ausbildung dieses Erfindungsgedankens weist der erste Bereich größeren Flächengewichts (in Querrichtung) zumindest einen Teilbereich auf, in dem der Abstand der Cuffsockellinien voneinander größer ist als außerhalb dieses Teilbereichs. Es wurde mit der Erfindung nämlich festgestellt dass die Cuffelemente mit variierendem Abstand ihrer Cuffsockellinien voneinander geführt werden können, so dass sie beispielsweise in einem Vorderbereich oder in einem Rückenbereich, also üblicherweise außerhalb eines Schrittbereichs des Hygieneartikels, weiter voneinander beabstandet sind und dass dies dann zu einer größeren Oberfläche führt, die zur Aufnahme von Flüssigkeit zur Verfügung steht. Wenn sich nämlich bei schwallartiger Flüssigkeitsbeaufschlagung die Flüssigkeit auf der Oberfläche des Hygieneartikels, also zwischen den aufstehenden Cuffelementen, verteilt, so erweist es sich für eine rasche Flüssigkeitsaufnahme als vorteilhaft, wenn die aufnehmende Fläche so groß wie möglich gewählt wird. Dies bedeutet aber, dass die Cuffelemente und die von ihnen gebildeten Taschen zur Aufnahme von Körperausscheidungen in die Nähe des Saugkörperstands gelangen, wo möglicherweise nicht ausreichend Absorptionskapazität zur Verfügung steht oder aufgrund der Wechselwirkung mit dem Rand des Saugkörpers eine den Anforderungen genügende Abdichtung oder Aufnahmekapazität nicht gewährleistet ist. Hinzu kommt, dass die Anbindung der Cuffelemente an die Materialien des Hygieneartikels die Gefahr kapillaren Flüssigkeitstransports zu den Rändern des Hygieneartikels hin in ungewollter Weise begünstigt, sofern dort keine Absorptionskapazität zur Verfügung steht. Mit der vorliegenden Erfindung wurde nun erkannt, dass durch die Erhöhung des Flächengewichts eines absorbierenden Materials der Saugkörperkomponente gerade dort, wo der Abstand der Cuffsockellinien voneinander größer ist als anderen Orts,

eine bessere und weniger störanfällige Flüssigkeitsaufnahmecharakteristik des Hygieneartikels im Gebrauch erreicht werden kann.

Der vorstehend erwähnte Teilbereich ist vorzugsweise außerhalb eines mittleren Längsabschnitts des Hygieneartikels und im Abstand vom Zentrum des Schrittbereichs angeordnet. Er ist also vom Zentrum des Schrittbereichs weg in Richtung auf den Vorderbereich und/oder den Rückenbereich hin verlagert.

Die vorstehend erwähnten Cuffelemente sind in Längsrichtung vorzugsweise so geführt, dass ihr Abstand voneinander ein Maximum durchläuft. Es erweist sich als vorteilhaft, wenn dieses Maximum vollständig innerhalb des erwähnten Teilbereichs des ersten Bereichs größeren Flächengewichts (in Querrichtung) liegt.

Ferner erweist es sich als vorteilhaft, wenn das Maximum oder die Maxima des Abstands der Cuffsockellinien voneinander in einem Vorderbereich und/oder in einem Rückenbereich des Hygieneartikels angeordnet ist bzw. sind.

Die erwähnte Saugkörperkomponente umfasst vorteilhafterweise eine Mischung aus Fasern und partikelförmigen superabsorbierenden Materialien.

Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten des erfindungsgemäßen Hygieneartikels ergeben sich aus den beigefügten Patentansprüchen und aus der zeichnerischen Darstellung und nachfolgenden Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung.

In der Zeichnung zeigt:

Figur 1 in perspektivischer Darstellung die Negativform einer erfindungsgemäßen Saugkörperpogographie, die gebildet

werden kann, indem die Saugkörpermaterialien in diese Negativform mit im Wesentlichen gleichförmiger Dichte ein- bzw. aufgegeben werden;

Figur 2 eine Draufsicht auf einen Saugkörper, der unter Verwendung der Negativform nach Figur 1 gebildet wurde;

Figuren 3,4 eine Darstellung der zur Verfügung stehenden Speicherkapazität in Längsabschnitten;

Figur 5 eine Draufsicht auf einen erfindungsgemäßen Hygieneartikel (schematisch) und

Figur 6 eine Schnittansicht des Hygieneartikels nach Figur 5.

Die in Figur 1 mit 1 bezeichnete im Wesentlichen rechteckförmige Fläche der Form bezeichnet die Erstreckung einer Grundmatte von geflufften Zellulosefasern eines gleichförmigen Flächengewichts. Die mit den Bezugszeichen 2 bis 7 bezeichneten Gebiete der Form bilden ein dreidimensionales Volumen, als eine Topographie, für die erfindungsgemäße Ausbildung einer Saugkörperkomponente 12. Die erfindungsgemäße Saugkörperkomponente 12 kann beispielsweise dadurch erhalten werden, dass eine an sich homogene Mischung aus geflufften Zellulosefasern und superabsorbierenden partikelförmigen Materialien in die Gebiete 2 bis 7 der Form eingebracht werden. Je nach Tiefe der Form in Z-Richtung weist die Saugkörperkomponente 12 ein mehr oder weniger hohes Flächengewicht des die Saugkörperkomponente 12 bildenden absorbierenden Materials auf.

Betrachtet man beispielsweise die Gebiete 2 und 3 ausgehend von einer Längsmittellinie 14 (in Längsrichtung Y verlaufend) und deren Übergang zu den Gebieten 5 und 6 (in Querrichtung

16), so erkennt man, dass das Flächengewicht des absorbierenden Materials der Saugkörperkomponente 12 in Querrichtung zu den Seitenrändern der Saugkörperkomponente 12 hin beidseits zunimmt. In entsprechender Weise erkennt man dies ausgehend vom Gebiet 4 in Querrichtung 16 im Übergang zu den Gebieten 5, 6.

Die Saugkörperkomponente 12 weist daher zwei erste Bereiche 18, 20 mit zunehmendem Flächengewicht des absorbierenden Materials dieser Saugkörperkomponente in Querrichtung 16 zu den Seitenrändern hin auf.

Des Weiteren erkennt man, dass auch in Längsrichtung 14 ausgehend von einem Rückenbereich 22 und einem Vorderbereich 24 in Richtung auf einen Schrittbereich 26 das Flächengewicht des absorbierenden Materials der Saugkörperkomponente 12 zunimmt. Diese Zunahme des Flächengewichts der Saugkörperkomponente 12 beginnt bei Außerachtlassung der Grundmatte 10 an einer dem Schrittbereich 26 zugewandten Kante 28 des Gebiets 2 im Rückenbereich 22 und an einer Kante 30 des Gebiets 2 im Vorderbereich 24. Der Bereich zwischen den Kanten 28 und 30 wird daher als zweiter Bereich 32 zunehmenden Flächengewichts eines absorbierenden Materials der Saugkörperkomponente 12 in Längsrichtung 14 in Richtung auf den Schrittbereich 26 hin bezeichnet.

Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf einen Saugkörper, der unter Verwendung der Form nach Figur 1 in der dort beschriebenen Weise hergestellt worden ist und die bereits erwähnte Grundmatte 10, die Saugkörperkomponente 12 und zusätzlich eine körperzugewandte Verteilerschicht 40, die sanduhrförmig ausgebildet ist und ungefähr die den Gebieten 3 bis 7 entsprechenden Teile der dreidimensionalen Struktur der Saugkörperkomponente 12 überdeckt. Der dargestellte Saugkörper umfasst also eine Grundmatte 10 gleichförmigen Flächengewichts und die im dargestellten Fall als

dreidimensionale Topologie dargestellte Saugkörperkomponente 12 und eine Verteilerschicht 40 wiederum gleichförmigen Flächengewichts. Im lediglich beispielhaft dargestellten Fall besteht die Grundmatte 10 aus geflufften natürlichen Zellulosefasern, die Saugkörperkomponente 12 aus einer homogenen Mischung aus natürlichen geflufften Zellulosefasern und superabsorbierenden partikelförmigen Materialien (SAP) und die Verteilerschicht 40 aus intravernetzten Zellulosefasern.

In der Darstellung der Figur 2 erkennt man eine Unterteilung des Saugkörpers in 21 Längsabschnitte 42, also in Längsrichtung 14 aneinander angrenzende Abschnitte einer Länge von etwa 20 mm.

Die Saugkörperkomponente 12 wurde derart ausgebildet, dass die Speicherkapazität in Längsrichtung 14 über wenigstens 20 % der Länge der Saugkörperkomponente 12 im Wesentlichen konstant ist. Dabei werden die Längsabschnitte 42 (Sektoren 01 bis 21) herangezogen, und es wird deren Speicherkapazität, wie eingangs beschrieben, ermittelt.

Aus der nachfolgenden Tabelle sind die Flächengewichte einer beispielhaften und bevorzugten Saugkörperzusammensetzung in den jeweiligen Gebieten 1 bis 7 der Topologie nach Figur 1 angegeben. Es sind jeweils die Flächengewichte von natürlichen geflufften Zellulosefasern ("fluff") bzw. intravernetzten Zellulosefasern der Verteilerschicht 40 ("cf") und die Flächengewichte superabsorbierender Partikelmaterialien ("SAP") angegeben, und zwar jeweils in g/m^2 .

g/m ²	Fluff	CF	SAP
Niveau 1	136	0	0
Niveau 2	289	0	211
Niveau 3	367	215	327
Niveau 4	382	215	340
Niveau 5	395	0	352
Niveau 6	444	215	425
Niveau 7	708	215	789

Die Anmelderin hat den Retentionswert der von ihr verwendeten superabsorbierenden Materialien und der von ihr verwendeten intravernetzten Zellulosefasern ("cf") und der natürlichen geflufften Zellulosefasern ("fluff") ermittelt. Für gefluffte natürliche Zellulosefasern und intravernetzte Zellulosefasern hat sich ein Retentionswert von 1 g/g und für die superabsorbierenden Materialien ein Retentionswert von 30 g/g nach der eingangs gegebenen Methode ergeben. Aus diesen Werten lässt sich nun unter Berücksichtigung der Flächen- bzw. Volumenanteile der jeweiligen Gebiete 1 bis 7 die in einem jeweiligen Längsabschnitt 42 (Sektoren 1 bis 21) zur Verfügung stehende Speicherkapazität rechnerisch ermitteln. Das Ergebnis ist in den Figuren 3 und 4 aufgezeigt.

Die Figuren 3 und 4 zeigen die Speicherkapazität (in g der speicherbaren Flüssigkeit), und zwar sowohl in Tabellenform als auch in Form einer Graphik. Bei den in Figur 4 und der dazugehörigen Tabelle geringfügig höheren Werten wurde die Grundmatte 10 und die Verteilerschicht 40 mitberücksichtigt.

Man erkennt über die Längsabschnitte 42, also in Längsrichtung 14 eine im Wesentlichen konstante Speicherkapazität in einem Abschnitt 44 der Saugkörperkomponente, welcher Abschnitt 44 die Sektoren 3 bis 14 der Längsabschnitte 42 umfasst.

Schließlich zeigt Figur 5 eine schematische Darstellung in Draufsicht und Figur 6 eine Schnittansicht eines erfindungsgemäßen Hygieneartikels 50 in Form einer Windel. Der Hygieneartikel 50 umfasst ein flüssigkeitsundurchlässiges körperabgewandt angeordnetes Backsheet 52 und ein flüssigkeitsdurchlässiges Topsheet 54 mit einem dazwischen angeordneten Saugkörper 56, der die vorausgehend beschriebene Grundmatte 10, die Saugkörperkomponente 12 und die Verteilerschicht 40 umfasst. In der schematischen Darstellung der Figur 5 ist die Topographie der Saugkörperkomponente 12 nach Figur 2 ebenfalls ersichtlich. Ferner sind seitliche Flüssigkeitsbarrieren, sogenannte aufstehende Cuffelemente 58 mit Elastifizierungselementen 60 am distalen Ende angedeutet. Diese an sich bekannten Cuffelemente 58 sind entlang einer Cuffsockellinie 62 mit den Chassismaterialien, üblicherweise mit einer Vlieskomponente des Topsheets 54 und/oder mit einer weiteren Deckschichtkomponente 64 verbunden. Das Bezugszeichen 66 deutet in Figur 5 das distale Ende der Cuffelemente 58 an. Man erkennt aus der Darstellung in Figur 5 einen über die Längsrichtung 14 variierenden Abstand 68 der Cuffsockellinien 62 voneinander, und zwar in Querrichtung 16 des Hygieneartikels 50. Man erkennt, dass der Abstand der Cuffsockellinien über die Längserstreckung des Hygieneartikels zwei Maxima durchläuft, und dass sich die Maxima mit dem jeweiligen ersten Bereich 18, 20 zunehmenden Flächengewichts einer absorbierenden Komponente in Querrichtung 16 überlappen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass in Bereichen maximalen Abstands 68 der Cuffsockellinien 62 voneinander eine hohe Absorptionskapazität im Saugkörperbereich zur Verfügung gestellt ist. Diese ersten Bereiche 18, 20 zunehmenden Flächengewichts in Querrichtung sind etwa streifenförmig in Seitenrandbereichen des Saugkörpers 56 erstreckt. Sie bilden in der Draufsicht etwa die Form der Schenkel eines Buchstabens "H" oder "X", wobei im dargestellten Fall im

Schrittbereich oder zumindest an das Zentrum des Schrittbereichs angrenzend keine Zunahme des Flächengewichts eines absorbierenden Materials in Querrichtung des Hygieneartikels vorgesehen ist.

Patentansprüche

1. Hygieneartikel zum einmaligen Gebrauch, mit einer der Speicherung von Körperflüssigkeiten dienenden Saugkörperkomponente (12), die auch superabsorbierende Materialien enthalten kann, wobei die Saugkörperkomponente (12) einen ersten Bereich (18, 20) mit in Querrichtung (16) des Hygieneartikels zu den Seitenrändern hin zunehmendem Flächengewicht eines absorbierenden Materials dieser Saugkörperkomponente (12) aufweist, wobei die Speicherkapazität eines sich in Längsrichtung (14) über 20 - 100 % der Länge der Saugkörperkomponente (12) erstreckenden Abschnitts (44) in Längsrichtung (14) betrachtet im wesentlichen konstant ist.
2. Hygieneartikel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Abschnitt (44) konstanter Speicherkapazität über 30 - 90%, insbesondere über 40 - 70%, und weiter insbesondere über 45 bis 60% der Länge der Saugkörperkomponente (12) erstreckt.
3. Hygieneartikel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugkörperkomponente (12) zudem einen zweiten Bereich (32) mit ausgehend vom Rücken- (22) und/oder Vorderbereich (24) des Hygieneartikels zum Schrittbereich (26) hin zunehmendem Flächengewicht eines absorbierenden Materials der Saugkörperkomponente (12) aufweist.
4. Hygieneartikel nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Bereich (18, 20) zunehmenden Flächengewichts eines absorbierenden Materials der Saugkörperkomponente (12) eine Flächengewichtszunahme in Querrichtung (16) um 30 -

200 %, insbesondere um 30 - 150 %, insbesondere 50 - 120 % aufweist.


5. Hygieneartikel nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Bereich (32) zunehmenden Flächengewichts eines absorbierenden Materials der Saugkörperkomponente (12) eine Flächengewichtszunahme in Längsrichtung (14) um 50 - 500 %, insbesondere um 50 - 400 %, insbesondere 100 - 350 % aufweist.
6. Hygieneartikel nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das maximale Flächengewicht des zweiten Bereiches (32) zunehmenden Flächengewichts größer ist als das maximale Flächengewicht des ersten Bereiches (18, 20) zunehmenden Flächengewichts.
7. Hygieneartikel nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Bereich zunehmenden Flächengewichts von einem Zentrum des Schrittbereichs des Hygieneartikels beabstandet ist.
8. Hygieneartikel nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass zwei erste Bereiche (18, 20) vorgesehen sind, die vom Zentrum des Schrittbereichs des Hygieneartikels beabstandet sind.
9. Hygieneartikel nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Bereich (18, 20) oder eine Linie maximalen Flächengewichts des ersten Bereichs (18, 20) in Längsrichtung beidseits des Hygieneartikels über wenigstens 15 % der Länge der Saugkörperkomponente (12) erstreckt ist.
10. Hygieneartikel nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Bereich (18, 20) oder eine Linie


maximalen Flächengewichts des ersten Bereichs (18, 20) beidseits in Längsrichtung entlang von Seitenrandbereichen des Hygieneartikels erstreckt sind.


11. Hygieneartikel nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein erster Bereich (18, 20) zunehmenden Flächengewichts in Querrichtung (16) und ein zweiter Bereich (32) zunehmenden Flächengewichts in Längsrichtung (14) unmittelbar angrenzend aneinander oder überlappend miteinander angeordnet sind.
12. Hygieneartikel nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Breite der Saugkörperkomponente (12) ausgehend vom Rücken- (22) und/oder Vorderbereich (24) des Hygieneartikels zum Schrittbereich (28) hin verringert.
13. Hygieneartikel nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugkörperkomponente (12) auf eine im Wesentlichen einheitliche Dicke verpresst ist.
14. Hygieneartikel nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bereiche zunehmenden Flächengewichts auch Bereiche zunehmender Dichte bilden.
15. Hygieneartikel nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugkörperkomponente mindestens zwei Saugkörperschichten umfasst.
16. Hygieneartikel nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass eine der Saugkörperschichten ein im Wesentlichen einheitliches Flächengewicht aufweist.

17. Hygieneartikel nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugkörperkomponente eine vernetzte Zellulosefasern umfassende Saugkörperschicht (40) aufweist.
18. Hygieneartikel nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Hygieneartikel seitliche Auslaufsperrn bildende, im Wesentlichen in einer Längsrichtung (14) verlaufende zumindest bereichsweise aufstehende Cuffelemente (58), die zumindest entlang einer Cuffsockellinie (62) an der körperzugewandten Seite des Artikels festgelegt sind, aufweist.
19. Hygieneartikel nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Cuffelemente (58) mit variierendem Abstand der Cuffsockellinien (62) voneinander geführt sind.
20. Hygieneartikel nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Bereich (18, 20) größeren Flächengewichts zumindest einen Teilbereich aufweist, in dem der Abstand (66) der Cuffsockellinien (62) voneinander größer ist als außerhalb dieses Teilbereichs.
21. Hygieneartikel nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass dieser Teilbereich außerhalb eines mittleren Längsabschnitts des Hygieneartikels und im Abstand von einem Zentrum des Schrittbereichs (26) des Hygieneartikels angeordnet ist.
22. Hygieneartikel nach Anspruch 18, 19, 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Cuffelemente (58) so geführt sind, dass der Abstand (66) der Cuffsockellinien (62) voneinander in Längsrichtung (14) ein Maximum durchläuft.

23. Hygieneartikel nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass das Maximum vollständig innerhalb eines Teilbereichs des Bereichs (18, 20) größeren Flächengewichts liegt.
24. Hygieneartikel nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, dass das Maximum oder die Maxima des Abstands (66) der Cuffsockellinien (62) voneinander in einem Vorderbereich (24) und/oder in einem Rückenbereich (22) des Hygieneartikels angeordnet ist oder sind.
25. Hygieneartikel nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugkörperkomponente (12) eine Mischung aus Fasern und partikelförmigen superabsorbierenden Materialien umfasst.

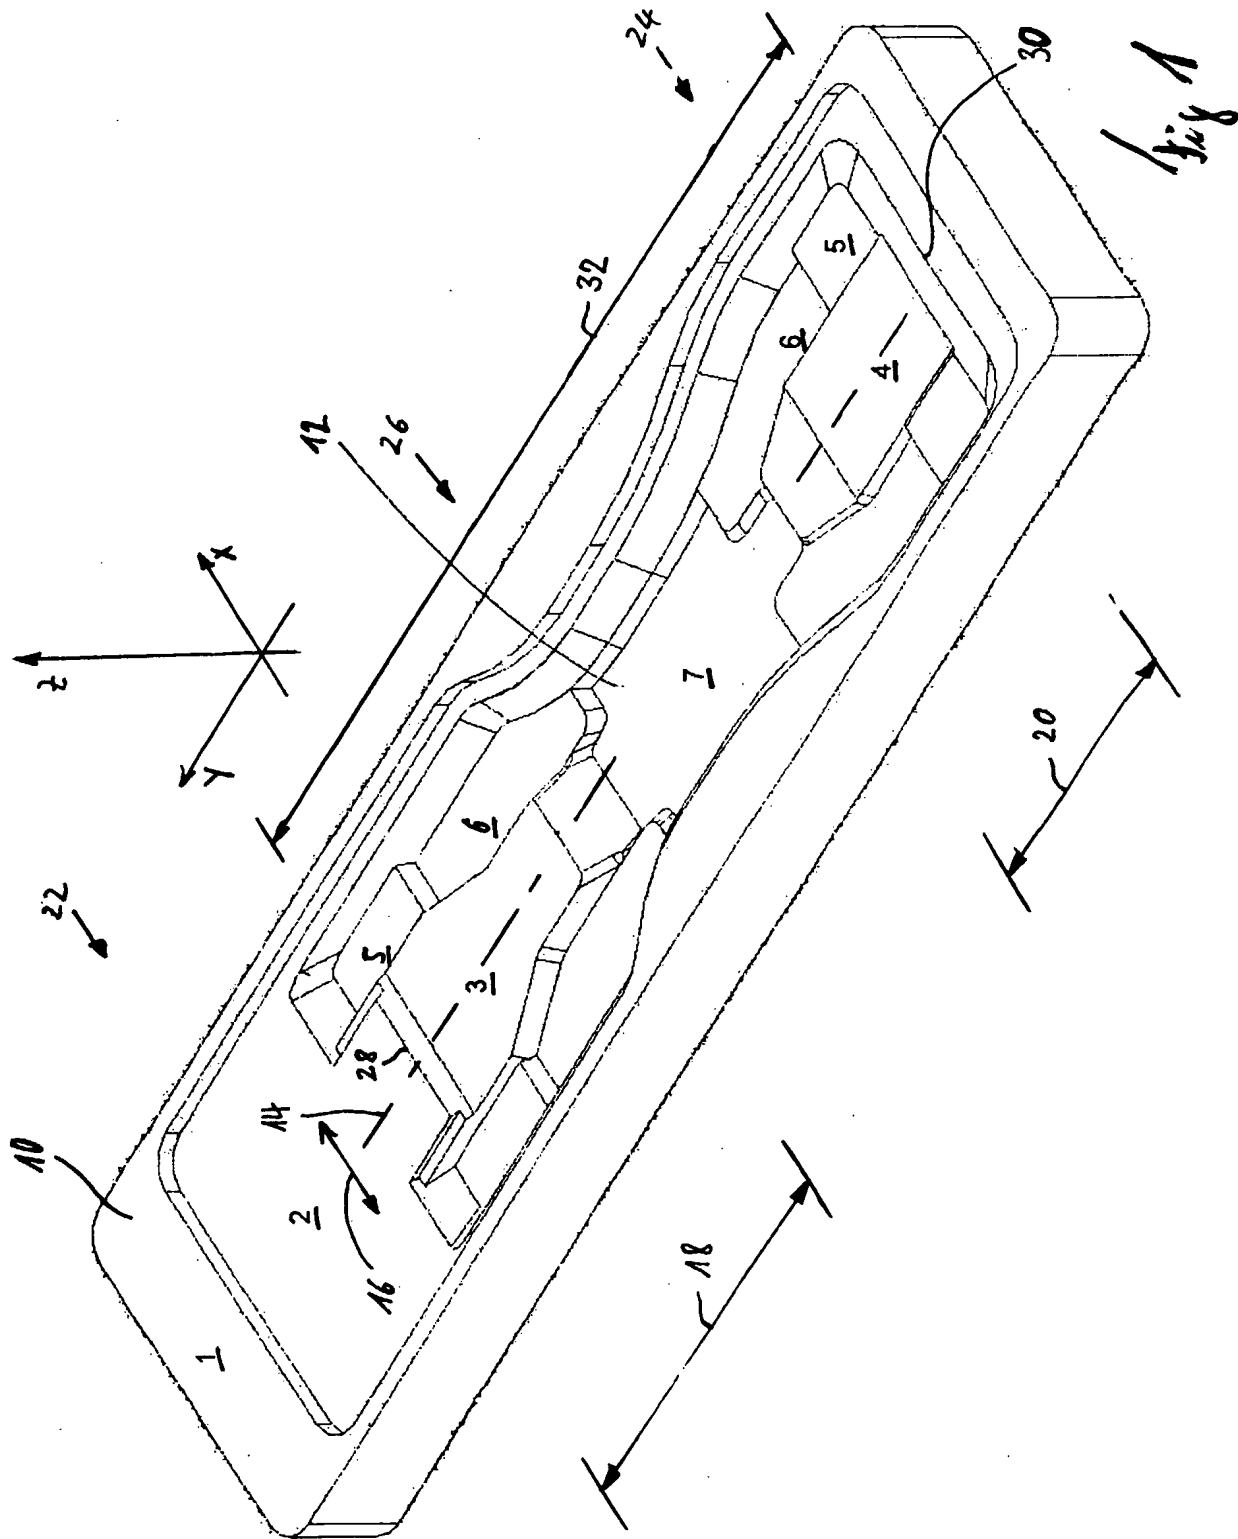

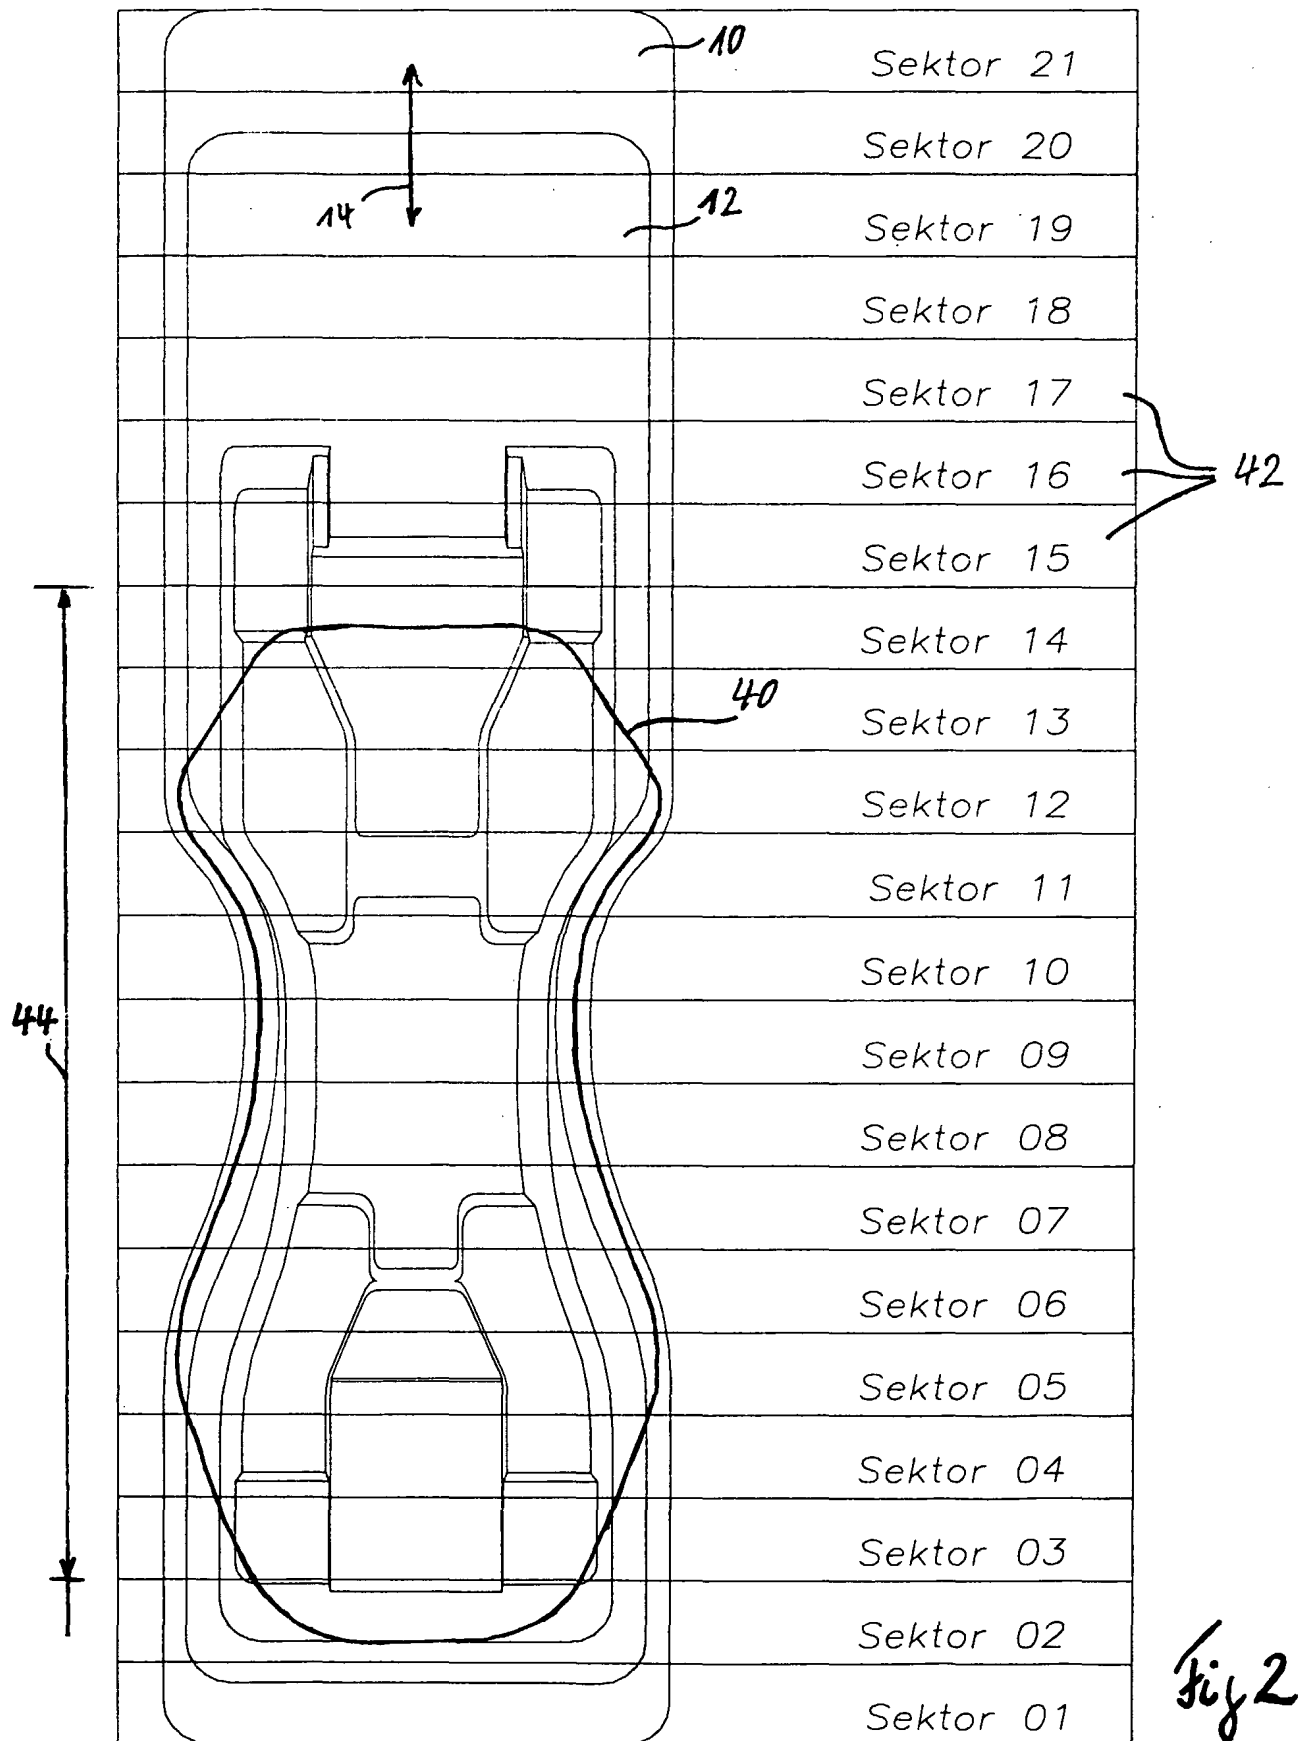

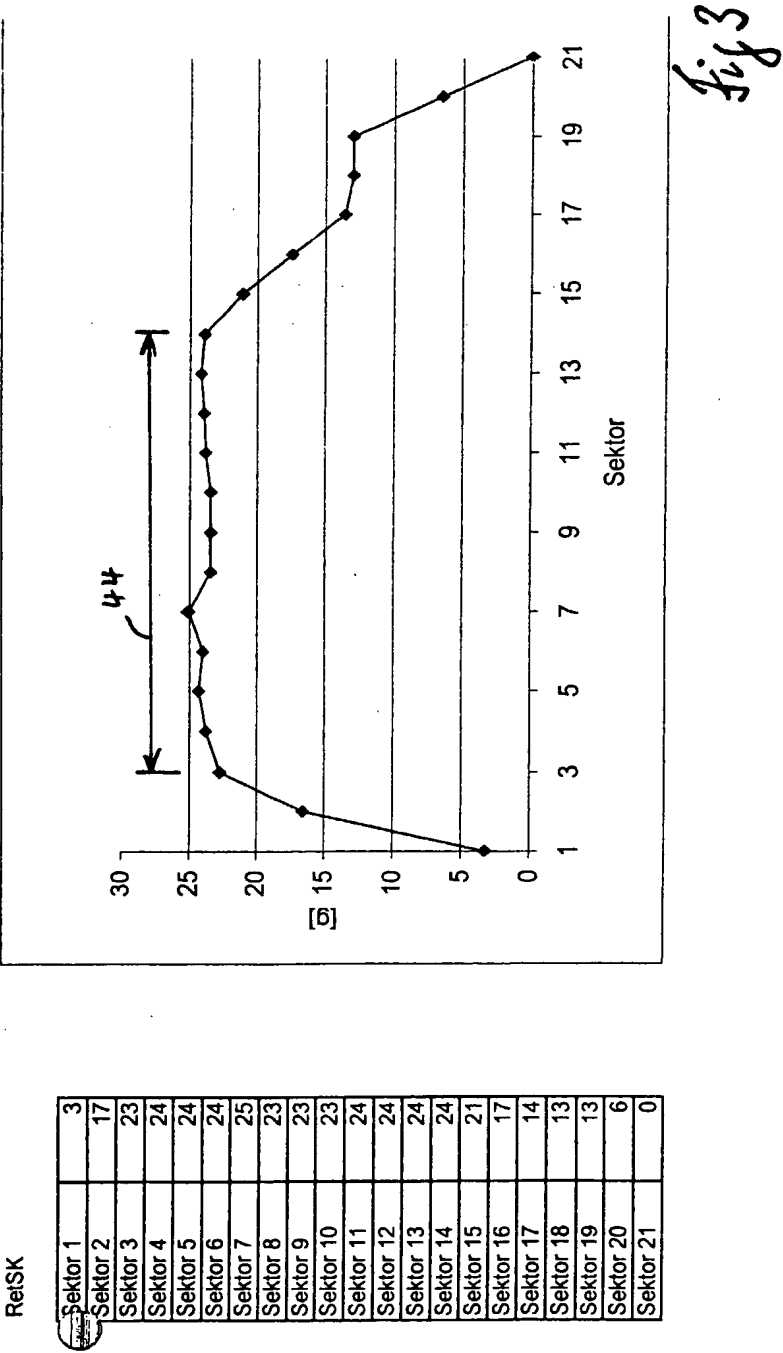

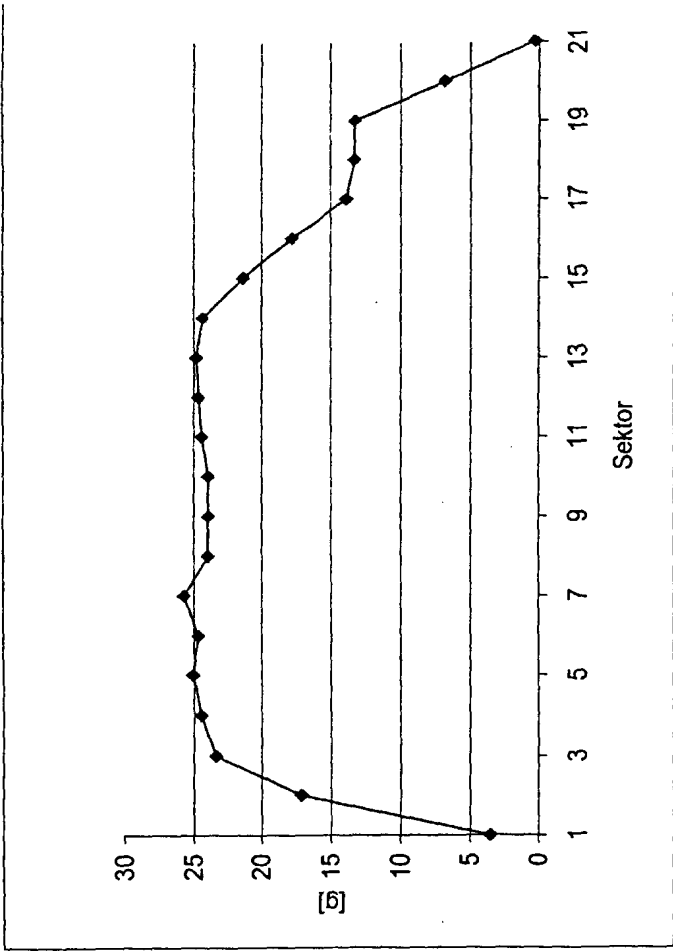
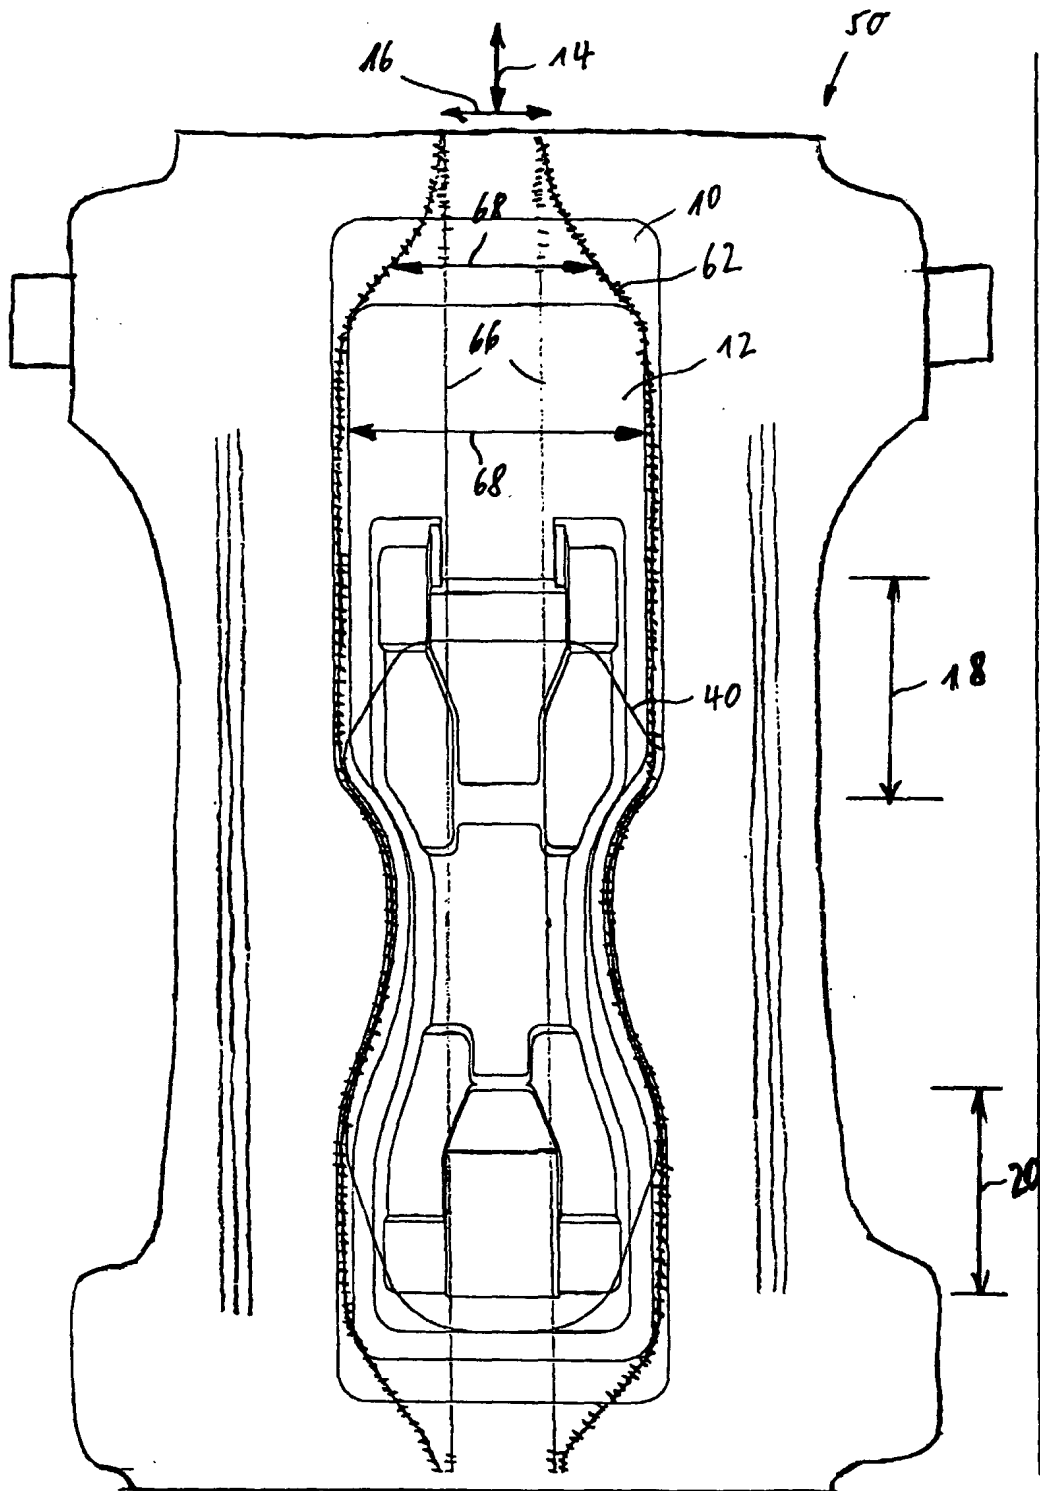


Fig 4

Sektor 1	4
Sektor 2	17
Sektor 3	23
Sektor 4	24
Sektor 5	25
Sektor 6	25
Sektor 7	26
Sektor 8	24
Sektor 9	24
Sektor 10	24
Sektor 11	24
Sektor 12	25
Sektor 13	25
Sektor 14	24
Sektor 15	21
Sektor 16	18
Sektor 17	14
Sektor 18	13
Sektor 19	13
Sektor 20	7
Sektor 21	0



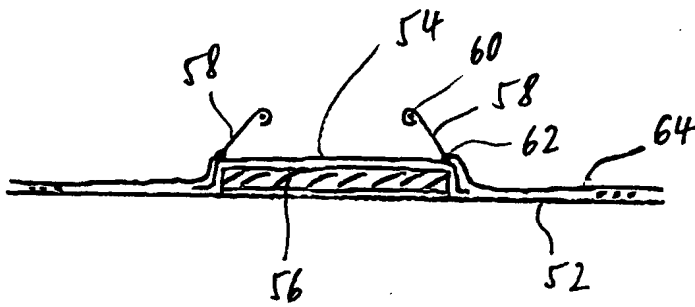


Fig 6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2005/003397

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 A61F13/15

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A61F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>WO 03/055431 A (SCA HYGIENE PRODUCTS AB) 10 July 2003 (2003-07-10)</p> <p>figures 1-5 page 2, line 30 - page 3, line 4 page 3, line 29 - line 30 page 5, line 1 - line 2 page 10, line 25 - line 28 page 12, line 4 - line 8</p> <p>----- -/--</p>	<p>1-5, 7-12, 14, 15, 17, 25</p>

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

12 July 2005

Date of mailing of the international search report

25/07/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Settele, U

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2005/003397

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>EP 1 006 970 B (SCA HYGIENE PRODUCTS AB) 10 April 2002 (2002-04-10)</p> <p>column 1, line 25 - line 26 column 3, line 9 - line 12 column 3, line 42 - column 4, line 17 column 4, line 55 - line 58 column 7, line 12 - line 18 figures 1-6</p>	1-5, 7-14,17, 25
X	<p>EP 1 101 477 A (UNI-CHARM CORPORATION) 23 May 2001 (2001-05-23)</p> <p>figure 2 column 3, line 27 - line 47</p>	1,2, 4-12, 15-24
X	<p>US 4 449 979 A (HOLTMAN ET AL) 22 May 1984 (1984-05-22)</p> <p>column 2, line 1 - line 5 column 2, line 63 - line 65 column 3, line 6 - line 17</p>	1-5, 7-11,13, 14
X	<p>US 2002/052587 A1 (MAGNUSSON ING-BRITT ET AL) 2 May 2002 (2002-05-02)</p> <p>figures 1,2 page 2, paragraph 14 - paragraph 21 page 3, paragraph 37</p>	1-5, 7-12, 14-17,25
P,X	<p>WO 2004/105668 A (PAUL HARTMANN AG; ROEHL, WOLFGANG; STUPPERICH, HANS-PETER) 9 December 2004 (2004-12-09) the whole document</p>	1-25

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2005/003397

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 03055431	A	10-07-2003	AU 2002367164 A1 EP 1463477 A1 JP 2005512732 T WO 03055431 A1	15-07-2003 06-10-2004 12-05-2005 10-07-2003
EP 1006970	B	14-06-2000	SE 519601 C2 AU 734123 B2 AU 5353098 A CA 2274957 A1 DE 69711941 D1 DE 69711941 T2 DK 1006970 T3 EP 1006970 A1 JP 2001506526 T US 6441268 B1 ES 2175499 T3 RU 2197212 C2 SE 9604640 A WO 9826741 A1 ZA 9711263 A	18-03-2003 07-06-2001 15-07-1998 25-06-1998 16-05-2002 07-11-2002 17-06-2002 14-06-2000 22-05-2001 27-08-2002 16-11-2002 27-01-2003 18-06-1998 25-06-1998 23-06-1998
EP 1101477	A	23-05-2001	JP 3524026 B2 JP 2001137286 A AU 777450 B2 AU 7161300 A CA 2326306 A1 CN 1296806 A ,C EP 1101477 A2 ID 28342 A SG 97982 A1 TW 469822 Y US 6498283 B1	26-04-2004 22-05-2001 14-10-2004 24-05-2001 17-05-2001 30-05-2001 23-05-2001 17-05-2001 20-08-2003 21-12-2001 24-12-2002
US 4449979	A	22-05-1984	AR 224582 A1 AU 7426181 A BR 8105365 A CA 1154238 A1 DE 3133466 A1 ES 266694 Y ES 266695 Y ES 268633 Y GB 2082643 A ,B IN 156529 A1 KR 8500003 B1 MY 82285 A NZ 198008 A PT 73567 A ,B ZA 8105887 A	15-12-1981 04-03-1982 11-05-1982 27-09-1983 15-04-1982 01-08-1983 01-08-1984 01-12-1983 10-03-1982 24-08-1985 08-02-1985 31-12-1985 30-11-1983 01-09-1981 27-04-1983
US 2002052587	A1	02-05-2002	SE 517522 C2 AT 273679 T AU 9619001 A DE 60105051 D1 EP 1339368 A1 MX PA03003773 A PL 360971 A1 SE 0003937 A WO 0236059 A1	11-06-2002 15-09-2004 15-05-2002 23-09-2004 03-09-2003 28-07-2003 20-09-2004 01-05-2002 10-05-2002

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No.

PCT/EP2005/003397

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 2004105668 A	09-12-2004	DE 10326022 A1	23-12-2004
		WO 2004105668 A1	09-12-2004

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/003397

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 A61F13/15

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 A61F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>WO 03/055431 A (SCA HYGIENE PRODUCTS AB) 10. Juli 2003 (2003-07-10)</p> <p>Abbildungen 1-5 Seite 2, Zeile 30 - Seite 3, Zeile 4 Seite 3, Zeile 29 - Zeile 30 Seite 5, Zeile 1 - Zeile 2 Seite 10, Zeile 25 - Zeile 28 Seite 12, Zeile 4 - Zeile 8 ----- -/-</p>	<p>1-5, 7-12, 14, 15, 17, 25</p>



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

12. Juli 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

25/07/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Settele, U

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>EP 1 006 970 B (SCA HYGIENE PRODUCTS AB) 10. April 2002 (2002-04-10)</p> <p>Spalte 1, Zeile 25 - Zeile 26 Spalte 3, Zeile 9 - Zeile 12 Spalte 3, Zeile 42 - Spalte 4, Zeile 17 Spalte 4, Zeile 55 - Zeile 58 Spalte 7, Zeile 12 - Zeile 18 Abbildungen 1-6</p>	1-5, 7-14,17, 25
X	<p>EP 1 101 477 A (UNI-CHARM CORPORATION) 23. Mai 2001 (2001-05-23)</p> <p>Abbildung 2 Spalte 3, Zeile 27 - Zeile 47</p>	1,2, 4-12, 15-24
X	<p>US 4 449 979 A (HOLTMAN ET AL) 22. Mai 1984 (1984-05-22)</p> <p>Spalte 2, Zeile 1 - Zeile 5 Spalte 2, Zeile 63 - Zeile 65 Spalte 3, Zeile 6 - Zeile 17</p>	1-5, 7-11,13, 14
X	<p>US 2002/052587 A1 (MAGNUSSON ING-BRITT ET AL) 2. Mai 2002 (2002-05-02)</p> <p>Abbildungen 1,2 Seite 2, Absatz 14 - Absatz 21 Seite 3, Absatz 37</p>	1-5, 7-12, 14-17,25
P,X	<p>WO 2004/105668 A (PAUL HARTMANN AG; ROEHL, WOLFGANG; STUPPERICH, HANS-PETER) 9. Dezember 2004 (2004-12-09) das ganze Dokument</p>	1-25

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/003397

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 03055431	A	10-07-2003	AU	2002367164 A1	15-07-2003
			EP	1463477 A1	06-10-2004
			JP	2005512732 T	12-05-2005
			WO	03055431 A1	10-07-2003
<hr/>					
EP 1006970	B	14-06-2000	SE	519601 C2	18-03-2003
			AU	734123 B2	07-06-2001
			AU	5353098 A	15-07-1998
			CA	2274957 A1	25-06-1998
			DE	69711941 D1	16-05-2002
			DE	69711941 T2	07-11-2002
			DK	1006970 T3	17-06-2002
			EP	1006970 A1	14-06-2000
			JP	2001506526 T	22-05-2001
			US	6441268 B1	27-08-2002
			ES	2175499 T3	16-11-2002
			RU	2197212 C2	27-01-2003
			SE	9604640 A	18-06-1998
			WO	9826741 A1	25-06-1998
			ZA	9711263 A	23-06-1998
<hr/>					
EP 1101477	A	23-05-2001	JP	3524026 B2	26-04-2004
			JP	2001137286 A	22-05-2001
			AU	777450 B2	14-10-2004
			AU	7161300 A	24-05-2001
			CA	2326306 A1	17-05-2001
			CN	1296806 A ,C	30-05-2001
			EP	1101477 A2	23-05-2001
			ID	28342 A	17-05-2001
			SG	97982 A1	20-08-2003
			TW	469822 Y	21-12-2001
			US	6498283 B1	24-12-2002
<hr/>					
US 4449979	A	22-05-1984	AR	224582 A1	15-12-1981
			AU	7426181 A	04-03-1982
			BR	8105365 A	11-05-1982
			CA	1154238 A1	27-09-1983
			DE	3133466 A1	15-04-1982
			ES	266694 Y	01-08-1983
			ES	266695 Y	01-08-1984
			ES	268633 Y	01-12-1983
			GB	2082643 A ,B	10-03-1982
			IN	156529 A1	24-08-1985
			KR	8500003 B1	08-02-1985
			MY	82285 A	31-12-1985
			NZ	198008 A	30-11-1983
			PT	73567 A ,B	01-09-1981
			ZA	8105887 A	27-04-1983
<hr/>					
US 2002052587	A1	02-05-2002	SE	517522 C2	11-06-2002
			AT	273679 T	15-09-2004
			AU	9619001 A	15-05-2002
			DE	60105051 D1	23-09-2004
			EP	1339368 A1	03-09-2003
			MX	PA03003773 A	28-07-2003
			PL	360971 A1	20-09-2004
			SE	0003937 A	01-05-2002
			WO	0236059 A1	10-05-2002

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/003397

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 2004105668 A	09-12-2004	DE 10326022 A1	23-12-2004
		WO 2004105668 A1	09-12-2004